



Iluminando o futuro

Luminária sinalizadora
Tipos de fixação: embutir
Material: alumínio ou inox
Acabamento anodizado prata ou preto.
Drive: Externo (incluso)



0,2
1
2

85 - 275 Vca
50 / 60 Hz

20 a 180 lm

IRC > 85

Potência (W) Tensão de entrada Fluxo luminoso (mín.)

IP 66

60°

50.000 h

Grau de proteção Ângulo de abertura Vida útil


● (Quente, Neutro e Frio)

● Âmbar

● Vermelho

● Verde

● Azul

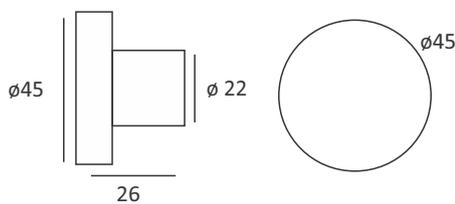

Ref: 71A 0.2W

Ref: 71A1 1W

Ref: 71A2 2W