



Iluminando o futuro

Projektor cilíndrico direcionável.

Tipos de fixação: espeto, base, canopla, pedestal.

Material: alumínio

Acabamento anodizado prata ou preto.


Drive: Externo (incluso)




3 ou 18W 85 - 275 Vca 300 ou 1800 lm IRC > 85
 Potência Tensão de entrada Fluxo luminoso (mín.)

IP 67 15° 32° 50° 120° 50.000 h
 Grau de proteção Ângulo de abertura Vida útil

- (Quente, Neutro e Frio)
- Âmbar
- Vermelho
- Verde
- Azul

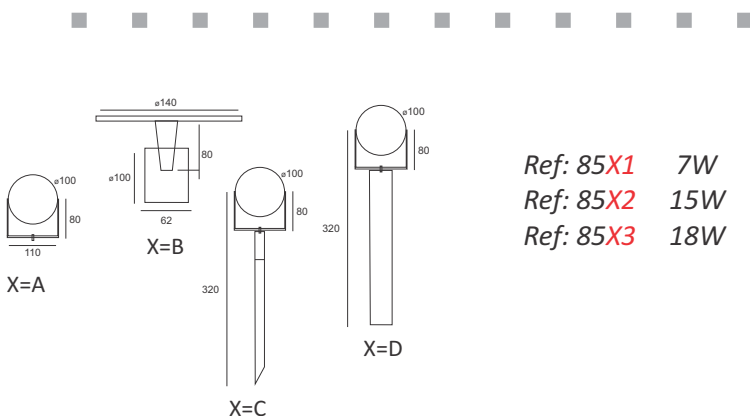

Ref: 85X1 7W
 Ref: 85X2 15W
 Ref: 85X3 18W

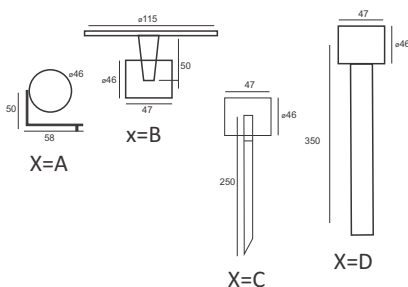

Ref: 83X1 3W
 Ref: 83X2 7W